

PE041-55-C

Switch PoE de 4 Puertos 10/100Mbps



- 4*10/100M RJ-45((PoE) +1*10/100M RJ-45
- Cumple con IEEE802.3, IEEE 802.3u y IEEE802.3af/at
- La potencia de salida máxima PoE es de 15.4 W (IEEE 802.3af)/ 30 W (IEEE 802.3at)
- 250 metros de distancia de transmisión PoE de energía y datos (Cat 6)
- Autoadaptación MDI/MDIX
- Conmutación de almacenamiento y reenvío
- Protección contra rayos

Descripción del Sistema

El PE041-55-C es un switch avanzado que proporciona un punto de red para la transmisión de datos y el suministro de energía. Dispone de 4 puertos PoE que pueden proporcionar alimentación estándar IEEE802.3 af/at a través de cables de red.

Gracias al avanzado algoritmo de autodetección para el suministro de energía a través de IEEE802.3 af/at, el equipo conectado, PoE o no PoE, está protegido de forma segura.

Especificaciones


Modelo	PE041-55-C	
Puerto	4*10/100M RJ-45(PoE)+1*10/100M RJ-45	
Protocolo de Red	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at	
PoE	Estándar PoE	IEEE802.3af /IEEE802.3at
	Consumo PoE	Max 15.4 W (IEEE 802.3af)/30 W (IEEE 802.3at)
	Compatibilidad PoE	Autoadaptación IEEE 802.3 af/at
	Voltaje de Salida	DC48V
	Fuente de Alimentación	1,2+; 3,6-
Cable de Red	10Base-T: Cat3 UTP/STP(≤100m) 10Base-T: Cat6a UTP/STP(≤250m) 100Base-TX: Cat5e UTP/STP(≤100m)	
Ancho de Banda	1.2Gbps	
Tasa de Reenvío de Paquetes	0.1488M pps Cada Puerto	
Memoria Buffer	448K	
Tamaño de MAC	1K	
Conmutación	Almacenamiento y Reenvío	
Fuente de Alimentación	Entrada AC110-260V / Salida 52V 1.25A (Fuente de Alimentación Incorporada)	

Luz indicadora	PWR	Indicador de Alimentación	Encendido	Encendido
			Apagado	Apagado
	SW	Luz de Marcado	Apagado	Modo Normal
			Encendido	Modo VLAN
			Parpadeo	Modo de Extensión
	1-5	Luz de Enlace	Encendido	Conexión de Enlace
			Parpadeo	Transferencia de Datos
			Apagado	Falla de Enlace
	Entorno	Temperatura de Operación		-20°C a 55°C
Temperatura de Almacenamiento		-40°C a 80°C		
Humedad de Funcionamiento		10% to 90%, Sin Condensación		
Humedad de Almacenamiento		5% to 90%, Sin Condensación		
Dimensiones (L*W*H)	200*120*45 (mm)			
Peso Neto	0.5kg			
MTBF	100,000 Horas			

Información Adicional

Tipo de Producto	Número de Parte	Descripción
Switch PoE	PE041-55-C	4*10/100M RJ-45(POE)+1*10/100M RJ-45; IEEE802.3 af/at; Larga distancia 250 metros (Cat 6); Fuente de Alimentación Incluida

Dimensiones (mm)

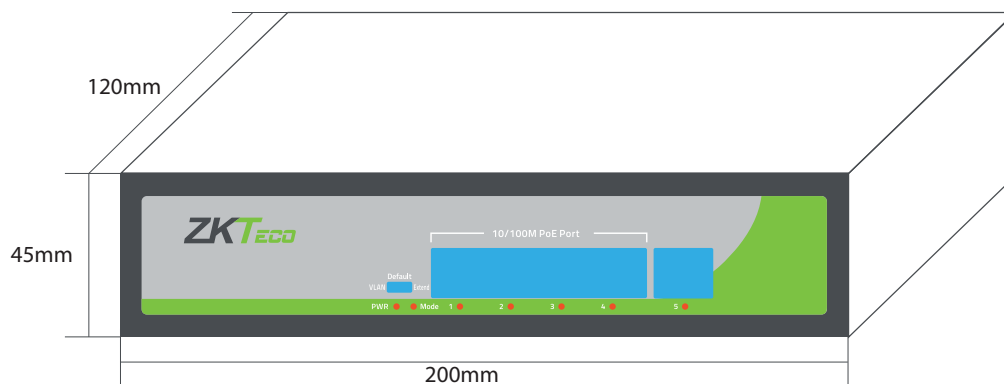

www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2022, ZKTeco CO, LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO, LTD.